ANEXO I-A
PLANILHA DESCRITIVA

LOTE 01

Item	Unid.	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	Metro Linear/diária	15	ALAMBRADOS - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Alambrado Disciplinador de público - Estrutura de grade, em modulo de 2,00 x 1,00, do tipo grade metálica tubular fixados ao solo por pés tubulares com altura de 1,20m de altura fixação com abraçadeira de nylon, com acabamento em pintura metalizada na cor alumínio ou zincada. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$ 29,61	R$ 888,40
2	Metro Linear/diária	40	BOX TRUSS Q30 - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem – composição: Estrutura Treliça em Alumínio Box Truss Q30 com cubos e sapatas – destinado a montagem de pórticos para fixação de sistema de sonorização, Torres de Dale, Porta Banner, etc. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$33,69	R$2.694,93

3	M2/diária	340	PISO DECK - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de estrutura modular de 2 metros por 1 metro de madeira de pinus com tratamento em autoclave, base em estrutura metálica treliçada, com reguladores de altura para nivelamento envernizado na cor natural com 0,12m de altura; Revestido em grama sintética na cor verde; Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$60,67 .	R$41.253,33
4	Unid/diária	1	Palco (somente Piso e Grid). Medidas aproximadas - 6m (largura) x 6m (profundidade) com 0,30m (altura). Chapeado em compensado naval estrutura em ferro/aço, com capacidade de, no mínimo 500kgf/mt², estrutura em grid P30 (Q30) para fixação do sistema de sonorização, iluminação e lonas de fundo, Carpete pretos em todo piso. Fechamento de tecido preto liso em toda a estrutura lateral e frente do piso, forrado com carpete preto em toda a superfície do piso. Escada de acesso com 1,30m de largura e degraus com, no máximo, 20cm de diferença um do outro, com rampa de acesso revestido em chapa de compensado naval de 20 mm de espessura. A estrutura deverá ter ART devidamente registrada junto ao CREA e memorial descritivo. Deverá ser incluso o serviço de aterramento conforme as normas técnicas. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$7.466,38	R$14.932,77

5	Unid/diária	9	COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (10,00 x 10,00) - Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com fechamento laterais em U ou total (abertas ou fechadas), 4 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e revestida em lona de PVC Branca anti-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de 5 metros de seus pés de sustentação, com quatro ponto de estaiamento através de contra peso com 100kgf cada e adaptável para instalação de ar condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas ABNT. Diária mínima de 24 horas. Foto Ilustrativa: 	R$705,37	R$12.696,60
6	Unid/diária	5	COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL (6x 6) - Fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem, com fechamento laterais em U ou total (abertas ou fechadas), 4 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e revestida em lona de PVC Branca anti-chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de 5 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de profundidade, e adaptável para instalação de ar condicionado em conformidade com o projeto básico do evento. As tendas deverão estar deverão ser apresentadas em perfeito estado de conservação sem furos para evitar vazamentos, em caso de chuva, e limpas e devidamente estabilizadas, travadas e aterradas conforme normas ABNT. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$396,94	R$ 3.969,37

7	Metro Linear/diária	45	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de rampa de acessibilidade construída, revestida com carpete cinza grafite 4mm.Diária mínima de 24 horas. Foto Ilustrativa: 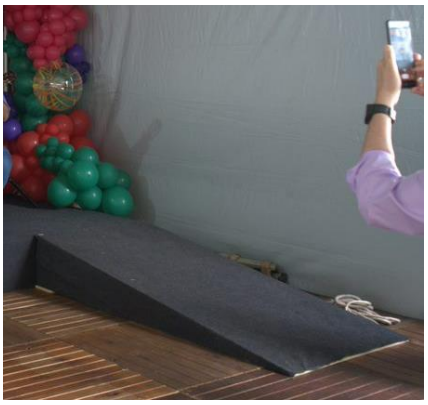	R$51,58	R$4.641,90
8	Unid/diária	1	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MEDIO PORTE - fornecimento de locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Equipamento de som/sonorização para eventos em local aberto e/ou fechado - até 600 participantes. Mesa de som c/24 canais amplificador potência 400WRMS; equalizador; 06 caixas acústicas de 200 WRMS com tripé e pedestal tipo girafa p/ microfone. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas	R$1.610,56	R$ 3.221,12
9	Unid/diária	2	MICROFONE SEM FIO - Locação de Microfones sem fio, microfone de mão, sem fio, profissional com bateria, instalado e em funcionamento, independentemente de equipamento complementar com no mínimo 02 (duas) baterias por dia de locação. Obs: Os equipamentos de som deverão estar montados e em perfeitas condições de uso na data do evento e horário estipulado pela organização do evento. Diária mínima de 24 (vinte e quatro) horas.	R$30,34	R$ 121,36
10	Unid/serviço	50	PONTO DE ILUMINAÇÃO - Locação e serviços de montagem manutenção e desmontagem de instalação de ponto de iluminação tenda, com lâmpada bulbo 80W. (durante todo o período do evento programado). Garantir a perfeita iluminação do local.	R$ 73,37	R$3.668,33
11	Unid/serviço	140	PONTOS DE ENERGIA - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem de Tomada tripolar 2P + T - 220V. (durante todo o período do evento programado).	R$58,92	R$8.248,33
12	Unid/diária	26	REFLETORES MINI BRUTT - locação e serviços de montagem manutenção e desmontagem DE Refletores mini brutt de 4 lâmpadas 650 watts cada. Diária mínima de 24 horas.	R$96,06	R$4.994,95

13	Unid/serviço	1	QUADRO INTERMEDIÁRIO PARA CONEXÕES - locação e serviços de montagem, manutenção e desmontagem DE "QUADROS INTERMEDIÁRIOS PARA CONEXÕES DE CARGAS EM BARRAMENTOS DE COBRE E ISOLADOR" OU, CHAVE REVERSORA DE ATÉ 630 A, 01 (UM) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTOS DE COBREPARA ATÉ 12 CIRCUITOS MONOPOLARES. Caixas Intermediárias de Distribuição Elétrica e operação (durante todo o período do evento programado).	R$ 609,11	R$1.218,23
14	Unid/diária	1	Gerador de energia 260 KVA Locação, montagem e operação de Gerador de energia 260 KVA funcionando, incluindo o extintor de incêndio e o Técnico Operador operando do início ao fim do evento - Grupo Gerador de 260 KVA, trifásico, 380/220 Volts, silenciado 90db a 5m de distância, com combustível. Chave reversora, caixas de passagens, 100 metros de cabos anti-chamas, para cada "fase" e para o "neutro", sendo a bitola mínima de 95mm², com pontas devidamente demarcadas e terminais compatíveis com o equipamento. Os cabos não deverão ter emendas ou remendos e devem estar em bom estado de conservação, incluindo:- Mobilização, instalação e desmobilização do gerador. - Combustível por conta da CONTRATADA. - Deverá atender aos critérios e normas técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás. E deverá ser realizada por profissional legalmente habilitado e mediante ART. Diária mínima de 24 horas.	R$3.127,42	R$6.254,83
15	Unid/diária	22	Locação de Extintor tipo água com base em ferro pintado capacidade para 6kg; Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$96,96	R$4.266,39
16	Unid/diária	33	Prateleira padronizada com 3 níveis, com C- 1,0m L- 0,50m H- 2 20m.Diária mínima de 24 horas. Foto Ilustrativa:	R$51,51	R$3.399,66

17	Unid/diária	10	Cadeiras em estrutura metálica na cor preta e assento estofado. Diária mínima de 24 horas. Foto Ilustrativa:	R$ 22,79	R$455,73
18	Unid/diária	35	Banqueta alta com estrutura metálica e assento estofado. Diária mínima de 24 horas. Foto Ilustrativa:	R$ 45,74	R$ 3.201,80
19	Unid/diária	60	Locação de Cadeira de plástico pvc, Cadeiras plásticas com apoio de braços em PVC na cor branca ou preta (depende da demanda do evento), fabricada em polipropileno (plástico); proteção contra raios UV; peso máximo suportado: 182 kg. Para uso interno e externo. Inclui o transporte, a organização das cadeiras no local do evento e seu recolhimento após o evento com braço na cor branco; Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa:	R$ 9,78	R$1.173,60

20	Unid/diária	20	Locação de mesas plásticas quadradas, cor branca ou preta, em material de polipropileno medindo 70,8cm (altura) x 0,70m (largura) x 0,70m (comprimento) em material resistente Tipo Fixa. Deverão ser apresentadas limpas em perfeito estado de conservação. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$ 7,22	R$288,93
21	Unid/diária	1	Bebedouros com capacidade para 200 litros e quatro torneiras 220V. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$ 370,00	R$740,00

22	Unid/diária	5	Locação e instalação de Climatizadores evaporativos por aspersão com volume de ar movimentado: 4500 m3/h. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$379,10	R$ 3.791,00
23	Unid/diária	5	Locação e instalação de Cooler evaporativo com sistemas de colmeia, vazão do volume de ar movimentado: 18000 m3/h. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$ 378,77	R$ 3.787,67

24	Unid/diária	10	Locação de Lixeira com capacidade de 30 litros. Deverá acompanhar 10 unidades de sacos plástico por unidade de lixeira. Foto ilustrativa: 	R$25,80	R$516,00
25	Unid/diária	20	Locação de Lixeira com capacidade de 50 litros. Deverá acompanhar 10 unidades de sacos plástico por unidade de lixeira. Foto ilustrativa: 	R$ 45,30	R$1.811,87

26	Unid/diária	4	BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL MODELO STANDARD - Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico portátil, em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, tubo de suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220 lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada/ou revestido em fibra de vidro, do tipo antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Deverá ser fornecido papel higiênico e sacos individuais para coletagem do lixo produzido durante todo evento. Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa: 	R$317,29	R$2.538,35
27	Unid/diária	2	BANHEIRO QUÍMICO PORTÁTIL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico, em polipropileno ou material similar, com as seguintes especificações: Descrição do banheiro /Componentes cabine Tanque de contenção de dejetos Piso e corrimão em polietileno rotomoldado; Laterais; Porta; Batente; Papeleira; assento; Tampa de Assento; Teto; Cano de respiro; Chapéu do Teto e Painel da Porta em polietileno termo formado Especificações Técnicas Altura: 2200mm; Largura: 1100mm; Comprimento: 1800mm; Altura do assento: 460 mm; Volume do Tanque: 280 Litros; Peso: 102 Kg Informações Gerais: Banheiro compacto, com piso e rampa de acesso apropriado para cadeirantes; Proporciona ao cadeirante total segurança praticidade de acesso; Barras laterais compõem a segurança ao usuário; Conforto, comodidade e segurança para as pessoas que requerem cuidados especiais em banheiros portáteis; Nenhum ponto de retenção; Fácil abertura da porta; Acesso fácil e seguro para a cadeira de rodas. Deverá ser fornecido papel higiênico e sacos individuais para coletarem do lixo produzido durante todo evento. Diária mínima de 24 horas.	R$ 465,13	R$ 1.860,53

			Foto ilustrativa: 		
28	Unid/diária	2	BANHEIRO QUÍMICO PORTATIL MODELO LUXO – Fornecimento de locação e serviços de Banheiro químico portátil, em polipropileno ou material similar, com teto translúcido, suspiro de 3” do tipo chaminé, com caixa de dejeto com capacidade para 220lts, com porta objeto, porta papel higiênico, mictório, bomba de descarga, gel volátil para higienização das mãos, assento sanitário com tampa. Piso fabricado em madeira emborrachada e/ou revestido em fibra de vidro antiderrapante. Paredes laterais e fundo com ventilação. Banheiro contendo adesivo identificador de masculino e/ou feminino, fechadura da porta do tipo rolete com identificação de livre/ocupado. O banheiro deverá ter as dimensões de 1,22m x 1,16m x 2,30m. Porta com sistema de mola para fechamento automático quando não está em uso. Deve-se usar produto químico biodegradável certificado por órgão competente Foto ilustrativa: 	R$2.266,67	R$9.066,67

29	Unid/Diária	42	BALCÃO DE OCTANORM - Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem de balcão de octanorm, com chaveamento, medindo 1,00m de largura x 0,50m de profundidade, com alturas de 1,00m. Com estrutura de suporte em duralumínio, tampo em madeira na cor branca e vidro na área frontal. Os balcões deverão ser tanto fixos na estrutura, ou móveis, conforme solicitação da contratante Foto ilustrativa:	R$74,80	R$6.283,20
30	Unid/Diária	18	Locação de Mesas de apoio 50x80 cm mínimo, em madeira; Diária mínima de 24 horas. Foto ilustrativa:	R$52,57	R$1.892,40
31	M2/diária	380	ESTRUTURAS EM OCTANORM E STANDES - Fornecimento de locação e serviços de Montagem, manutenção e desmontagem de Estrutura em octanorm para montagem de camarins, posto médico, salas de produção, dentre outras estruturas. Composição: fechamento em placas, paredes e painéis em chapas TS, com borracha para amortização de vibração, cor branco leitoso e/ou fosco, estruturada com perfis de alumínio adonisado; teto: pergolado metálico parcial sem e com forro; Testeira: na cor branca com h=0,50m sobre o frontal do estande; Instalação elétrica compatível conforme o tamanho do estande; equipado com: frigobar e aparelho de ar condicionado 10.000 BTUs. Devendo ser instalado com piso de nivelamento do solo; carpetado. Obs.: a montagem do(s) estande(s) obedecerá ao projeto arquitetônico do evento.	R$142,33	R$108.173,33

			Foto ilustrativa: 		
32	M2	30	BANNER – Confecção e instalação de banner em lona de PVC, branco fosco, 380g, impressão digital e alta qualidade de acabamento gráfico, até 4/0 cores, com acabamento definido pelo contratante, podendo ser: a) com ilhós em todos os lados da peça com espaçamento a cada 10cm; b) perfis lisos nas partes inferior e superior, em madeira ou plástico ou alumínio, e cordão de nylon ou similar, em metragem compatível para correta fixação; c) com fita-banana ou similar, de alta qualidade e compatível com o peso da peça; d) com canaletas e cordonete. [Dimensão mínima: 1,00m2 Foto ilustrativa: 	R$79,20	R$2.376,10

33	Unidade	42	PLOTAGEM DE TESTEIRAS - Impressão em adesivo fosco largo formato, 0,98CM x 0,46CM altura. Foto ilustrativa: 	R$56,06	R$2.354,52
34	Unidade/dia	15	Acesso à INTERNET. Ponto de internet em ambiente interno e externo, com no mínimo 500Mb de velocidade, já incluídos os serviços de provedor. Podendo ser conexão a cabo, wireless, rádio, entre outras, conforme a necessidade e especificidade do evento.	R$73,89	R$2.216,70
35	M2	100	DECORAÇÃO EM TECIDO JUTA T20 - Serviços de fornecimento e instalação de tecido. Tecido de juta, trama fechada. Foto ilustrativa: 	R$54,33	R$5.433,33
36	M2	20	DECORAÇÃO EM TECIDO CHITA - Serviços de fornecimento e instalação de tecido. Tecido de chita de cores variadas, 100% poliéster, microfibra. Foto ilustrativa: 	R$41,00	R$820,00

37	UNIDADE	20	MESA DE MADEIRA DOBRÁVEL: Mesa dobrável com dimensões de C= 70cm, L=70cm, P=78cm. Tampo com madeira maciça multilaminada naval com 18mm de espessura e com acabamento em madeira nobre natural faqueado, com acabamento com selador e vernizes PU acetinados. Podendo ser da cor imbuia ou similar Foto ilustrativa: 	R$22,33	R$893,33
38	UNIDADE	80	CADEIRA DE MADEIRA DOBRÁVEL: Cadeira dobrável com dimensões de L=42,5cm, H=79cm e P=35cm. As cadeiras deverão ter acabamento feito com seladores e vernizes Pu acetinados trazem um brilho especial ao produto, as cadeiras suportam até 120Kg de peso uniformemente distribuído com segurança. Podendo ser da cor imbuia ou similar Foto ilustrativa: 	R$9,67	R$1.546,67
Valor Total do Lote 01					**R$ 277.692,23**